

Manual de Instalação


7430 - PROTETOR DIANTEIRO WAY COM PEDALEIRA HONDA XRE 300 2010-2023 (PLB)



Características:

- -Produzido em tubo redondo e chapa de aço carbono;
- -Acabamento pintura eletrostática pó preto liso brilhante;
- -Acompanha parafusos, porcas e espaçadores;
- -Acompanha pedaleiras removíveis;
- -Massa do produto aproximado: 3,148Kg;
- -Pessoas necessárias para instalação: 2.


www.chapam.com.br suportetecnico@chapam.com.br







7430 - PROTETOR DIANTEIRO WAY COM PEDALEIRA HONDA XRE 300 2010-2023 (PLB)

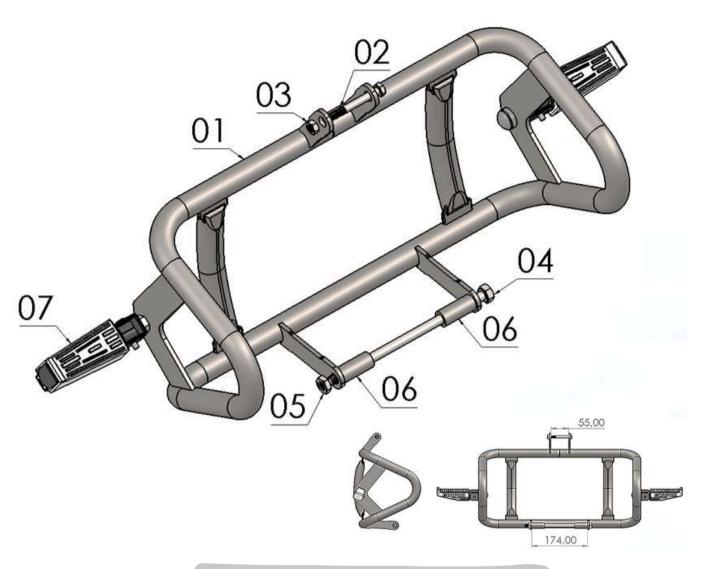

lmagem Meramente Ilustrativa (Versão-01.00) O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

Cód. Peça	Descrição			
2	Prot. diant. mod. WAY p/ HONDA XRE 300 (corpo principal)	01		
259	Parafuso sextavado MA 08-1,25 x 70 (rosca parcial)			
1182	Porca sextavada MA 8 x 1,25			
1486	Parafuso sextavado MA 10-1,50 x 200 (rosca parcial)			
234	Porca sextavada M10 x 1,50 baixa			
USI-1781- (0016)	Espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int.10,60 x Comp. 40,00			
2668	Pedaleiras especiais p/ protetor dianteiro (par)	01		
	259 1182 1486 234 USI-1781- (0016)	- Prot. diant. mod. WAY p/ HONDA XRE 300 (corpo principal) 259 Parafuso sextavado MA 08-1,25 x 70 (rosca parcial) 1182 Porca sextavada MA 8 x 1,25 1486 Parafuso sextavado MA 10-1,50 x 200 (rosca parcial) 234 Porca sextavada M10 x 1,50 baixa USI-1781- (0016) Espaçador Ø Ext. 17,90 x Ø Int.10,60 x Comp. 40,00		

Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9		
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)								
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1		
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2		
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6		
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2		
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3		
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147		
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235		
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358		
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490		
M 20	135	180	269	384	412	579	696		

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80				
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – <u>Nm</u>)							
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-				
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-				
M 06	3,0	3,3	7	9,3				
M 08	7,9	7,8	17	22				
M 10	14,0	15	33	44				
M 12	24,0	27	57	76				
M 14	-,-	43	91	121				
M 16	59,0	65	14	187				
M 18	-,-	91	195	260				
M 20	114,0	127	273	364				



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.



MOTOPEÇAS