

Manual de Instalação


**10993 - PROTETOR DIANTEIRO WAY COM PEDALEIRA
HAJUE CHOPPER ROAD 150 2018_2025 (CRO)**



Características:

- Produzido em tubo redondo e chapa de aço carbono;
- Acabamento tratamento de superfície cromado;
- Acompanha parafusos, porcas, abraçadeira e borracha para fixação;
- Acompanha pedaleiras removíveis;
- Massa do produto aproximado: 3,386Kg;
- Pessoas necessárias para instalação: 2.

www.chapam.com.br
suportetecnico@chapam.com.br

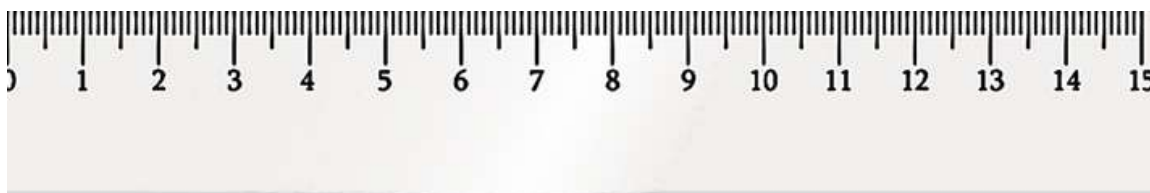



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.

**10993 - PROTETOR DIANTEIRO WAY COM PEDALEIRA
HAOJUE CHOPPER ROAD 150 2018_2025 (CRO)**

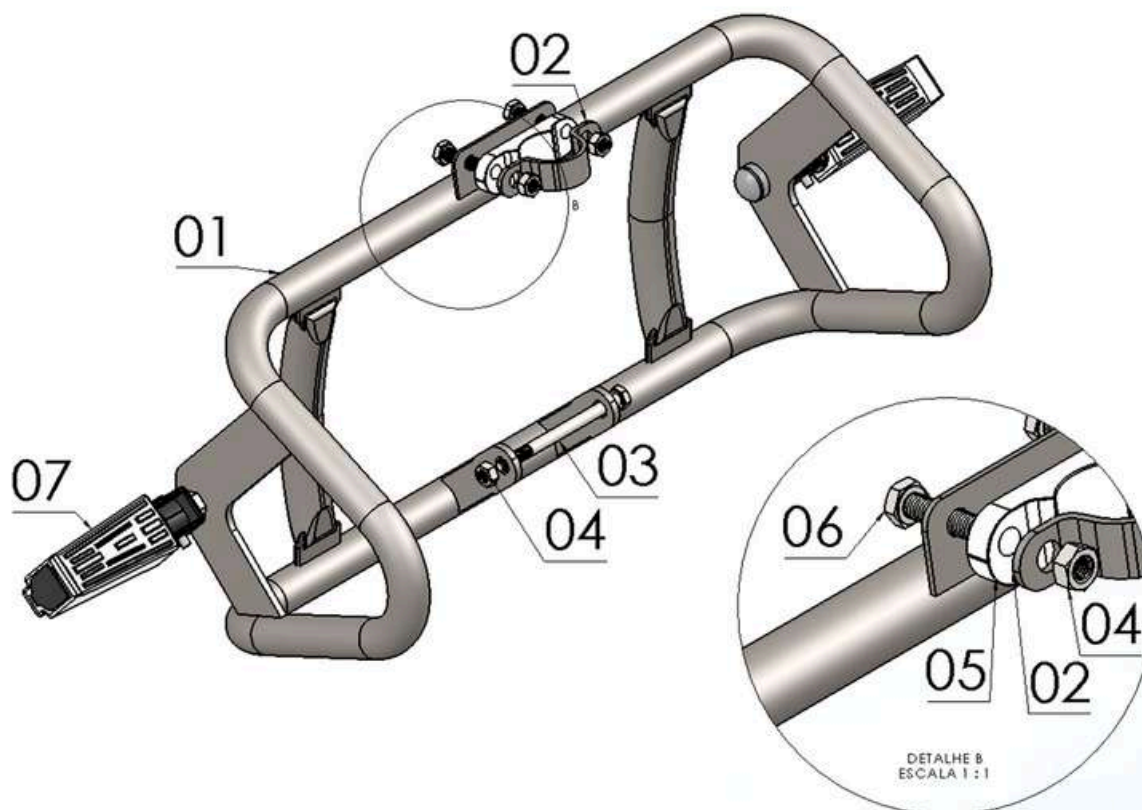


Imagem Meramente Ilustrativa
(Versão-01.00)

O produto está sujeito a alterações sem aviso prévio

Nº Item	Cód. Peça	Descrição	Total
01	-	Prot. diant. mod. WAY p/ CHOPPER ROAD 150 (corpo principal)	01
02	PRDI-0288- (0003)	Chapa 3,00 – Abraçadeira protetor dianteiro	01
03	325	Parafuso sextavado MA 08-1,25 x 100 (rosca parcial)	01
04	1182	Porca sext. MA 8 – 1,25	03
05	257	Borracha para mata cachorro	01
06	356	Parafuso sextavado MA 08-1,25 x 35 (rosca total)	02
07	2668	Kit Pedaleiras especiais p/ protetor dianteiro (par)	01

Tabela de torque

MEDIDA ROSCA	Aço 4.6	Aço 5.5	Aço 5.8	Aço 6.9	Aço 8.8	Aço 10.9	Aço 12.9
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)						
M 04	1	1,3	2,1	2,6	3	4,3	5,1
M 05	2	2,5	4,1	5,1	6	8,5	10,2
M 06	3,4	4,5	7	8,7	10,3	14,7	17,6
M 08	8,2	10,8	16,8	21,6	25,5	35,3	42,2
M 10	16,7	21,6	33,5	42,2	50	70,6	85,3
M 12	28,4	38,2	57	73,5	85	122	147
M 14	45,1	60,8	91	116	138	194	235
M 16	69,6	93,2	138	178	211	299	358
M 18	95,1	127	192	245	289	412	490
M 20	135	180	269	384	412	579	696

MEDIDA ROSCA	Inox A2	Inox A4-50	Inox A4-70	Inox A4-80
Diâmetro Parafuso	Torque a serem aplicados (NEWTON METRO – Nm)			
M 04	0,8	-,-	-,-	-,-
M 05	1,7	-,-	-,-	-,-
M 06	3,0	3,3	7	9,3
M 08	7,9	7,8	17	22
M 10	14,0	15	33	44
M 12	24,0	27	57	76
M 14	-,-	43	91	121
M 16	59,0	65	14	187
M 18	-,-	91	195	260
M 20	114,0	127	273	364



IMPORTANTE

Por questões técnicas, segurança e garantia este produto deve ser instalado por pessoas especializadas. Não nos responsabilizamos por defeitos na montagem desta peça.




IMPORTANTE: Somente dê o aperto final, com o conjunto todo pré-instalado.



01 - Remova o parafuso inferior encontrado no quadro da motocicleta indicado nas figuras 01 e 02;



02 - Posicione o PROTETOR DIANTEIRO WAY COM PEDALEIRA HAOJUE CHOPPER ROAD 150 2018 _ATUAL (CRO) e na furação inferior utilize o Parafuso sextavado MA 08-1,25 x 100 (rosca parcial) e Porca sext. MA 8 - 1,25;

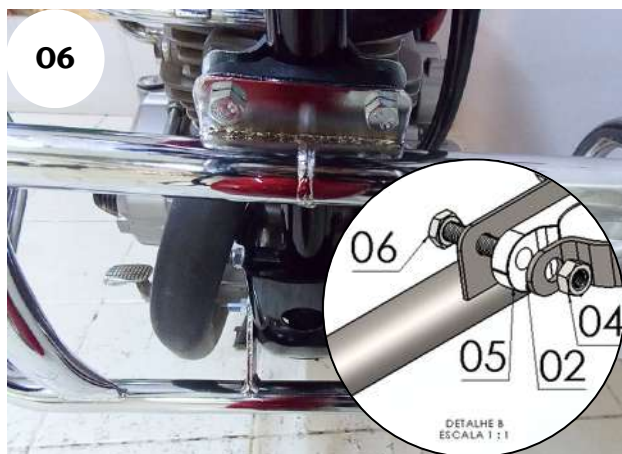

03 - Para fixação superior adicione a abraçadeira na parte interna do quadro da moto e na parte externa posicione a borracha para mata cachorro junto a chapa do protetor, faça a fixação utilizando o Parafuso sextavado MA 08-1,25 x 35 (rosca total) e porca, Fig. 03 e 04;

04 - Confira a posição de alinhamento e dê os apertos em parafusos e porcas;



05 - Faça a instalação das pedaleiras no protetor, Fig. 07 e 08.

IMPORTANTE: as pedaleiras não devem ficar na posição horizontal, é sempre indicado colocar em uma posição em ângulo, de modo que, em uma eventual queda, a mesma retorne à posição recolhida e não produza efeito alavanca.

